



**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Applicant(s): Kan TAKAIWA, et al.

Group Art Unit: TBA

Serial No.: 10/666,117

Examiner: TBA

Filed: September 19, 2003

For: IMAGE PICKUP APPARATUS

**CERTIFICATE OF MAILING (37 C.F.R. §1.8(a))**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I hereby certify that the attached:

1. Claim to Convention Priority;
2. Certified copy of Claim to Convention Priority document and;
3. Return Receipt Postcard

along with any paper(s) referred to as being attached or enclosed and this Certificate of Mailing are being deposited with the United States Postal Service on date shown below with sufficient postage as first-class mail in an envelope addressed to the: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Respectfully submitted,  
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: November 18, 2003

By: \_\_\_\_\_

Helen Tiger

**Correspondence Address:**

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.  
345 Park Avenue  
New York, NY 10154-0053  
(212) 758-4800 Telephone  
(212) 751-6849 Facsimile



Docket No.: 1232-5158

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Applicant(s): Kan TAKAIWA, et al.

Group Art Unit: TBA

Serial No.: 10/666,117

Examiner: TBA

Filed: September 19, 2003

For: IMAGE PICKUP APPARATUS

**CLAIM TO CONVENTION PRIORITY**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, applicant(s) claim(s) the benefit of the following prior application(s):

Application(s) filed in: Japan  
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha

Serial No(s): 2002-276282  
Filing Date(s): September 20, 2002

Serial No.(s); 2002-276286  
Filing Date(s): September 20, 2002

Serial No.(s): 2002-276287  
Filing Date(s): September 20, 2002


☒ Pursuant to the Claim to Priority, applicant(s) submit(s) duly certified copies of said foreign applications.

☐ A duly certified copy of said foreign application is in the file of application Serial No. \_\_\_\_\_, filed \_\_\_\_\_.

Respectfully submitted,  
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: November 18, 2003

By:

  
Joseph A. Calvaruso  
Registration No. 28,287

Correspondence Address:

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

345 Park Avenue

New York, NY 10154-0053

(212) 758-4800 Telephone

(212) 758-6849 Facsimile

1232-5158

CF017572

us/yuo

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2002年 9月20日


出 願 番 号  
Application Number: 特願2002-276282  
[ST. 10/C]: [JP2002-276282]

出 願 人  
Applicant(s): キヤノン株式会社

2003年10月 7日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特2003-3082515

【書類名】 特許願

【整理番号】 4801021

【提出日】 平成14年 9月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04N 5/00

【発明の名称】 撮像装置

【請求項の数】 1

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

【氏名】 仁菅 恵美

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100090273

【弁理士】

【氏名又は名称】 國分 孝悦

【電話番号】 03-3590-8901

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 035493

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9705348

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 撮像装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 縮小画像データの一部の拡大画像を表示する拡大表示処理を実行可能な撮像装置であって、

前記拡大表示処理をユーザが設定した任意の部分から開始することを特徴とする撮像装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、通常表示用の縮小画像データの拡大表示が可能な撮像装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来のデジタルカメラには、通常表示用の縮小画像データの拡大表示が可能なものがある。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来のデジタルカメラには、通常表示用の縮小画像データの一部を拡大表示する拡大表示処理を前回の拡大表示処理のときに記憶した部分から開始できるものがなかった。

本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、通常表示用の縮小画像データの一部を拡大表示する拡大表示処理を前回の拡大表示処理のときに記憶した部分から開始できるようにすることを目的とする。

【0004】

【課題を解決するための手段】

本発明の撮像装置は、縮小画像データの一部の拡大画像を表示する拡大表示処理を有する撮像装置であって、前記拡大表示処理をユーザが設定した部分から開始することを特徴とする。

## 【0005】

## 【発明の実施の形態】

以下、図1～図9を参照し、本発明の実施の形態を説明する。

図1は、本実施の形態における撮像装置10の主要な構成を示す図である。なお、撮像装置10は、デジタルカメラであっても、イメージセンサを用いて被写体を撮像する機能を有する装置（例えば、デジタルカメラ付き携帯情報端末）であってもよい。

## 【0006】

図1において、撮像部101は、イメージセンサを用いて被写体を撮像し、その被写体の画像データであるオリジナル画像データを生成するユニットである。撮像制御部102は、メイン制御部110からの指示に従って撮像部101の動作を制御するユニットである。撮像制御部102は、撮像部101で生成された画像データに関する情報をメイン制御部110に提供する。画像処理部103は、撮像部101から得た画像データの画質を予め設定された複数の画像調整パラメータに従って調整し、調整後の画像データを所定の画像圧縮方式に従って圧縮するユニットである。メモリ104は、様々なデータを記憶するものである。

## 【0007】

メモリインターフェース部105は、メイン制御部110が指定した画像ファイルをリムーバブルメモリ106に書き込んだり、メイン制御部110が指定した画像ファイルをリムーバブルメモリ106から読み出したりするユニットである。リムーバブルメモリ106は、複数の画像ファイルの記憶が可能なものである。

## 【0008】

ネットワークインターフェース部107は、メイン制御部110が指定した画像ファイルを外部装置108に送信するユニットである。外部装置108は、撮像装置10をリモートコントロールするアプリケーションプログラム、画像データの画質を複数の画像調整パラメータに従って調整するアプリケーションプログラムなどをインストールした装置である。

## 【0009】

表示部 109 は、撮像部 101 で撮像された画像の縮小画像データ、リムーバブルメモリ 106 から読み出した画像ファイルの縮小画像データなどを表示するユニットである。

メイン制御部 110 は、撮像装置 10 の様々な機能を制御するユニットである。メモリ 111 は、前回の拡大表示処理で選択した画像ブロックのブロック番号を記憶するメモリである。

#### 【0010】

ユーザインターフェース部 117 は、ユーザの指示をメイン制御部 110 に通知するユニットである。ユーザインターフェース部 117 は、例えば、電源スイッチ 112、シャッターボタン 113、ディスプレイボタン 114、拡大表示ボタン 115 およびセレクトボタン 116 を有する。電源スイッチ 112 は、撮像装置 10 の電源をオンまたはオフにするスイッチである。シャッターボタン 113 は、撮像の開始を指示するボタンである。ディスプレイボタン 114 は、画像表示モードを 1 画像表示モード、4 画像表示モード、9 画像表示モードまたはインフォメーション表示モードに切り替えるボタンである。拡大表示ボタン 115 は、拡大表示モードをオン（有効）またはオフ（無効）にするボタンである。なお、本実施の形態における撮像装置では、1 画像表示モード、4 画像表示モード、9 画像表示モードおよびインフォメーション表示モードの何れからでも、拡大表示モードに移行可能である。セレクトボタン 116 は、拡大表示処理の処理モードをモード A またはモード B に切り替えるボタンである。なお、拡大表示処理の処理モードは、セレクトボタン 116 によって切り替えることも、外部装置 108 からの指示に従って切り替えることも可能である。

#### 【0011】

図 2 は、本実施の形態における撮像処理の手順を示すフローチャートである。

ステップ S201：撮像部 101 は、イメージセンサを用いて被写体を撮像し、その被写体の画像データ（以下、オリジナル画像データ）を生成する。

ステップ S202：画像処理部 103 は、撮像部 101 で生成されたオリジナル画像データの画質などを予め設定された複数の画像調整パラメータに従って調整し、調整後のオリジナル画像データから 3 種類の縮小画像データ（サムネイル



データ、縮小画像データ（小）および縮小画像データ（大））を生成する。さらに、画像処理部 1 0 3 は、3 種類の縮小画像データ（サムネイルデータ、縮小画像データ（小）および縮小画像データ（大））を前記オリジナル画像と同じ画像圧縮方式（例えば、ISO/IEC 10918-1 に準拠した J P E G 方式）に従って圧縮する。

#### 【0 0 1 2】

図 3 は、オリジナル画像データと 3 種類の縮小画像データ（サムネイルデータ、縮小画像データ（小）および縮小画像データ（大））との関係の一例を説明する図である。サムネイルデータは、最も小さい縮小画像データであり、パーソナルコンピュータなどの装置で使用される縮小画像データである。縮小画像データ（小）は、通常表示用の縮小画像データであり、サムネイルデータよりも大きいサイズの縮小画像データである。撮像装置 1 0 は、画像表示モードが 1 画像表示モード、4 画像表示モード、9 画像表示モードまたはインフォメーション表示モードであるときに、縮小画像データ（小）を使用する。縮小画像データ（大）は、拡大表示用の縮小画像データであり、最も大きい縮小画像データである。撮像装置 1 0 は、画像表示モードが拡大表示モードであるときに、縮小画像データ（大）を使用する。

#### 【0 0 1 3】

図 4 は、縮小画像データ（小）と縮小画像データ（大）との関係の一例を説明する図である。縮小画像データ（小）および縮小画像データ（大）は、図 4 に示すように、複数の画像ブロックから構成される。縮小画像データ（大）の画像ブロック  $n$  ( $n = 0 \sim 8$ ) は、縮小画像データ（小）の画像ブロック  $n$  に対応するものである。つまり、縮小画像データ（大）の画像ブロック  $n$  は、縮小画像データ（小）の画像ブロック  $n$  の拡大画像である。従って、撮像装置 1 0 は、縮小画像データ（小）の画像ブロック  $n$  の拡大画像を表示する場合、縮小画像データ（大）の画像ブロック  $n$  を表示する。なお、縮小画像データ（大）の画像ブロックのサイズは、縮小画像データ（小）のサイズに等しいものとする。

#### 【0 0 1 4】

ステップ S 2 0 3 : メイン制御部 1 1 0 は、画像処理部 1 0 3 で生成されたオ

リジナル画像データ、サムネイルデータ、縮小画像データ（小）、縮小画像データ（大）および付加データ（オリジナル画像データに関する様々な情報を含む）を含む画像ファイルを生成し、生成した画像ファイルをメモリ 1 0 4 に格納する。この画像ファイルの概略構成を図 5 に示す。

#### 【 0 0 1 5 】

ステップ S 2 0 4：メモリインターフェース部 1 0 5 は、メモリ 1 0 4 から画像ファイルを読み出し、読み出した画像ファイルをリムーバブルメモリ 1 0 6 に保存する。

このように、本実施の形態における撮像装置 1 0 によれば、被写体を撮像したときに得たオリジナル画像データから拡大表示用の縮小画像データを生成することができるので、通常表示用の縮小画像データの一部を拡大表示する処理を高速に行うことができるようになる。

#### 【 0 0 1 6 】

また、本実施の形態における撮像装置 1 0 によれば、拡大表示用の縮小画像データをサムネイルデータまたは通常表示用の縮小画像データから生成するのではなく、オリジナル画像データから生成することができるので、高解像度な拡大表示用の縮小画像データを表示することができる。

#### 【 0 0 1 7 】

図 9 は、本実施の形態における撮像装置 1 0 が有する複数の画像表示モードを示す図である。

本実施の形態における撮像装置 1 0 は、図 9 に示すように、1 画像表示モード、4 画像表示モード、9 画像表示モード、インフォメーション表示モードを有する。1 画像表示モードは、1 つの画像ファイルから得た縮小画像データ（小）を表示部 1 0 9 に表示する画像表示モードである。4 画像表示モードは、4 つの画像ファイルから得た縮小画像データ（小）をマトリックス状に配置して表示部 1 0 9 に表示する画像表示モードである。9 画像表示モードは、9 つの画像ファイルから得た縮小画像データ（小）をマトリックス状に配置して表示部 1 0 9 に表示する画像表示モードである。また、インフォメーション表示モードは、1 つの画像ファイルから得た縮小画像データ（小）と、その画像データから得たオリジ

ナル画像データに関する様々な情報を表示部 109 に表示する画像表示モードである。

#### 【0018】

本実施の形態における撮像装置 10 はさらに、拡大表示モードを有する。拡大表示モードは、ユーザが選択した縮小画像データ（小）の拡大画像を後述する拡大表示処理に従って表示部 109 に表示する画像表示モードである。拡大表示モードは、拡大表示ボタン 115 を押すだけで、1 画像表示モード、4 画像表示モード、9 画像表示モードおよびインフォメーション表示モードの何れからでも移行可能である。

#### 【0019】

このように、本実施の形態における撮像装置 10 は、複数の画像表示モード（1 画像表示モード、4 画像表示モード、9 画像表示モードおよびインフォメーション表示モード）の何れからでも、拡大表示ボタン 115 を押すだけで、拡大表示モードに移行することができるので、簡単で使いやすいユーザインターフェースをユーザに提供することができる。

#### 【0020】

図 6 ～図 8 は、縮小画像データ（小）の一部を拡大表示する拡大表示処理の処理手順を示すフローチャートである。

ステップ S 6 0 1：メイン制御部 110 は、ユーザが拡大表示モードをオンにしたか否かを判定する。このとき、撮像装置 10 の画像表示モードは、1 画像表示モード、4 画像表示モード、9 画像表示モードおよびインフォメーション表示モードの何れであってもよい。ユーザが拡大表示モードをオンにした場合はステップ S 6 0 2 に進む。この場合、拡大表示モードがオンになる。

#### 【0021】

ステップ S 6 0 2：メモリインターフェース部 105 は、選択中の縮小画像データ（小）に対応する画像ファイルをリムーバブルメモリ 106 から読み出し、読み出した画像ファイルをメモリ 104 に格納する。

#### 【0022】

ステップ S 6 0 3：メイン制御部 110 は、メモリ 104 に格納された画像フ

ファイルを解析し、その画像ファイルに縮小画像データ（大）が付加されているか否かを判定する。付加されていない場合はステップS604に進み、付加されている場合はステップS605に進む。

#### 【0023】

ステップS604：メイン制御部110は、拡大表示処理が行えないことをユーザに通知するために、そのことを示すメッセージまたはマークを表示部109に表示する。その後、メイン制御部110は、元の画像表示モード（1画像表示モード、4画像表示モードまたはインフォメーション表示モードにおける画面）に戻る。

#### 【0024】

ステップS605：メイン制御部110は、拡大表示処理の処理モードを判定する。処理モードがモードAである場合はステップS606に進み、処理モードがモードBである場合はステップS611に進む。モードAは、中央の画像ブロック（画像ブロック4）から拡大表示処理を開始する処理モードである。モードBは、前回の拡大表示処理のときに記憶したブロック番号に対応する画像ブロックから拡大表示処理を開始する処理モードである。

#### 【0025】

ステップS606：メイン制御部110は、中央の画像ブロックを縮小画像データ（大）から取り出し、取り出した画像ブロックを表示部109に表示する。

ステップS607：メイン制御部110は、ユーザが拡大表示モードをオフにしたか否かを判定する。ユーザが拡大表示モードをオフにした場合はステップS608に進む。

#### 【0026】

ステップS608：メイン制御部110は、拡大表示処理を終了し、元の画像表示モード（1画像表示モード、4画像表示モードまたはインフォメーション表示モードにおける画面）に戻る。

#### 【0027】

ステップS609：メイン制御部110は、別の画像ブロックが選択されたか否かを判定する。別の画像ブロックが選択された場合はステップS610に進む

。なお、画像ブロックの選択は、ユーザインターフェース部 107 を用いて行うことができる。

#### 【0028】

ステップ S 610：メイン制御部 110 は、選択された画像ブロックを縮小画像データ（大）から取り出し、取り出した画像ブロックを表示部 109 に表示する。

#### 【0029】

ステップ S 611：メイン制御部 110 は、メモリ 111 が記憶するブロック番号を読み出す。

#### 【0030】

ステップ S 612：メイン制御部 110 は、ステップ S 611 で読み出したブロック番号に対応する画像ブロックを縮小画像データ（大）から切り出し、切り出した画像ブロックを表示部 109 に表示する。

#### 【0031】

ステップ S 613：メイン制御部 110 は、ユーザが拡大表示モードをオフにしたか否かを判定する。ユーザが拡大表示モードをオフにした場合はステップ S 614 に進む。

#### 【0032】

ステップ S 614：メイン制御部 110 は、選択中の画像ブロックのブロック番号をメモリ 111 に書き込む。

#### 【0033】

ステップ S 615：メイン制御部 110 は、拡大表示処理を終了し、元の画像表示モード（1 画像表示モード、4 画像表示モードまたはインフォメーション表示モードにおける画面）に戻る。

#### 【0034】

ステップ S 616：メイン制御部 110 は、別の画像ブロックが選択された否かを判定する。別の画像ブロックが選択された場合はステップ S 617 に進む。なお、画像ブロックの選択は、ユーザインターフェース部 107 を用いて行うことができる。

## 【0035】

ステップS617：メイン制御部110は、選択された画像ブロックを縮小画像データ（大）から取り出し、取り出した画像ブロックを表示部109に表示する。

このように、本実施の形態における撮像装置10によれば、被写体を撮像したときに得た拡大表示用の縮小画像データを用いて拡大表示処理を行うことができるので、拡大表示処理を高速に行うことができるようになる。

## 【0036】

また、本実施の形態における撮像装置10によれば、拡大表示用の縮小画像データをサムネイルデータまたは通常表示用の縮小画像データから生成するのではなく、オリジナル画像データから生成することができるので、高解像度な拡大表示用の縮小画像データを表示することができる。

また、本実施の形態における撮像装置10によれば、拡大表示処理を前回の拡大表示処理のときに記憶した部分から開始することができる。

## 【0037】

（本発明の他の実施形態）

上述した実施形態の機能を実現するべく各種のデバイスを動作させるように、該各種デバイスと接続された装置あるいはシステム内のコンピュータに対し、上記実施形態の機能を実現するためのソフトウェアのプログラムコードを供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（CPUあるいはMPU）に格納されたプログラムに従って上記各種デバイスを動作させることによって実施したものも、本発明の範疇に含まれる。

## 【0038】

また、この場合、上記ソフトウェアのプログラムコード自体が上述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードは本発明を構成する。また、そのプログラムコードをコンピュータに供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納した記録媒体は本発明を構成する。かかるプログラムコードを記憶する記録媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、磁気テープ、不揮発性のメモ

リカード、ROM等を用いることができる。

【0039】

また、コンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、上述の実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードがコンピュータにおいて稼働しているOS（オペレーティングシステム）あるいは他のアプリケーションソフト等と共同して上述の実施形態の機能が実現される場合にもかかるプログラムコードは本発明の実施形態に含まれることは言うまでもない。

【0040】

さらに、供給されたプログラムコードがコンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後、そのプログラムコードの指示に基づいてその機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合にも本発明に含まれることは言うまでもない。

【0041】

【発明の効果】

本発明によれば、通常表示用の縮小画像データの一部分を拡大表示する拡大表示処理を前回の拡大表示処理のときに記憶した部分から開始することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施の形態における撮像装置の主要な構成を示す図である。

【図2】

撮像処理の手順を示すフローチャートである。

【図3】

オリジナル画像データと3種類の縮小画像データ（サムネイルデータ、縮小画像データ（小）および縮小画像データ（大））との関係を説明する図である。

【図4】

縮小画像データ（小）と縮小画像データ（大）との関係を説明する図である。

【図5】

画像ファイルの概略構成を示す図である。

**【図 6】**

拡大表示処理の手順を示すフローチャートである。

**【図 7】**

拡大表示処理の手順を示すフローチャートである。

**【図 8】**

拡大表示処理の処理手順を示すフローチャートである。

**【図 9】**

本実施の形態の画像表示モードの関係を示す図である。


**【符号の説明】**

- 1 0 撮像装置
- 1 0 1 撮像部
- 1 0 2 撮像制御部
- 1 0 3 画像処理部
- 1 0 4 メモリ
- 1 0 5 メモリインターフェース部
- 1 0 6 リムーバブルメモリ
- 1 0 7 ネットワークインターフェース部
- 1 0 8 外部装置
- 1 0 9 表示部
- 1 1 0 メイン制御部
- 1 1 1 メモリ
- 1 1 2 電源スイッチ
- 1 1 3 シャッターボタン
- 1 1 4 ディスプレイボタン
- 1 1 5 拡大表示ボタン
- 1 1 6 セレクトボタン
- 1 1 7 ユーザインターフェース部




【書類名】 図面


【図 1】

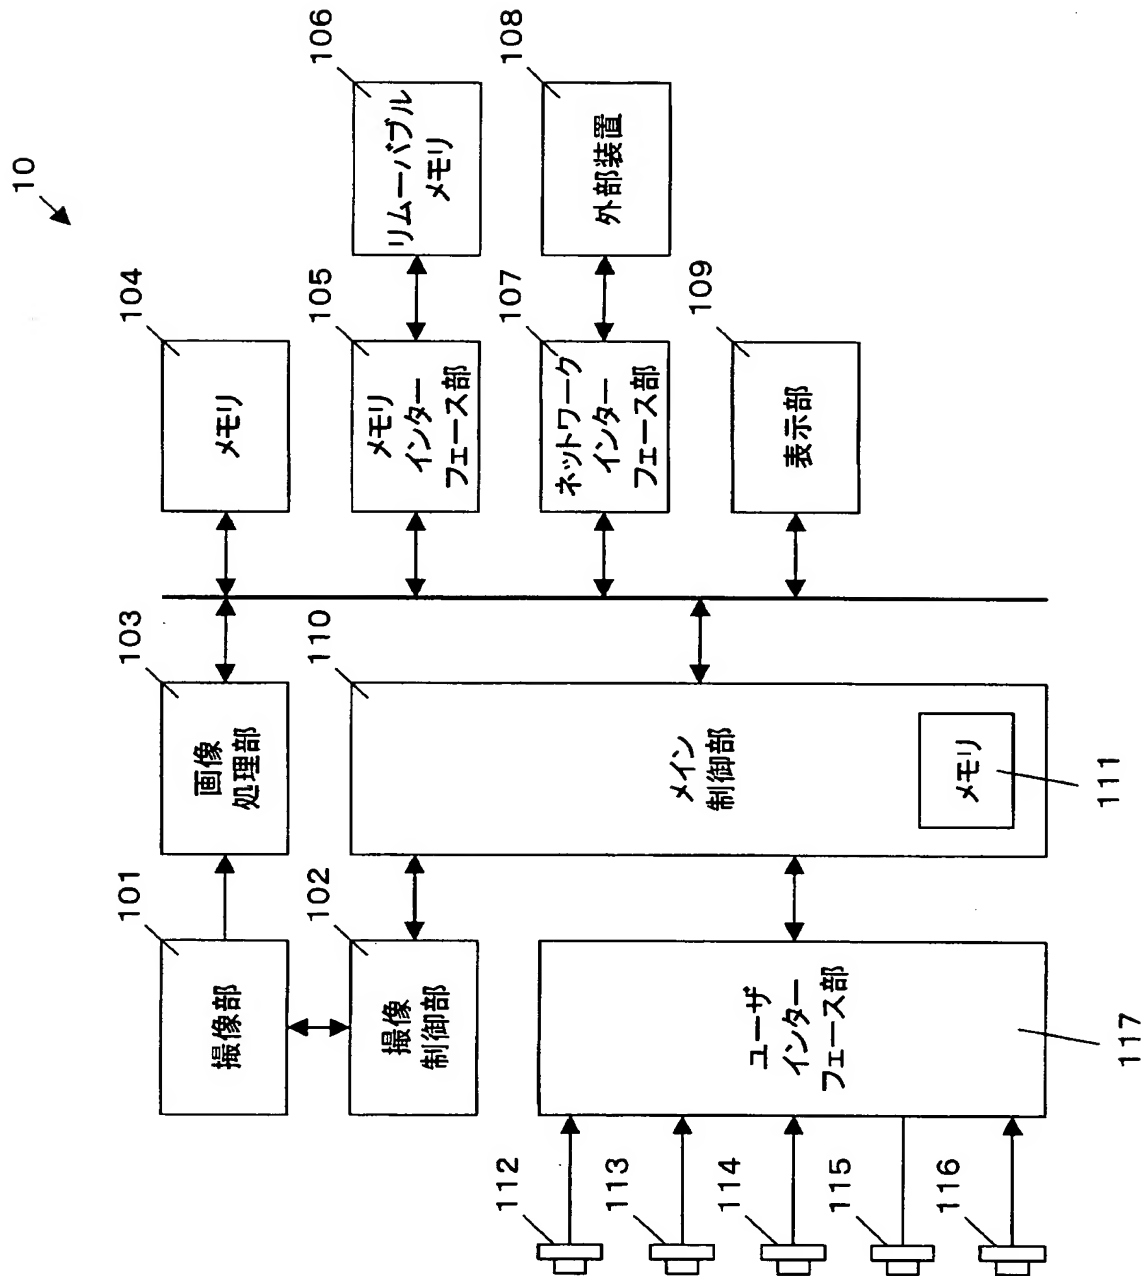

【図 2】

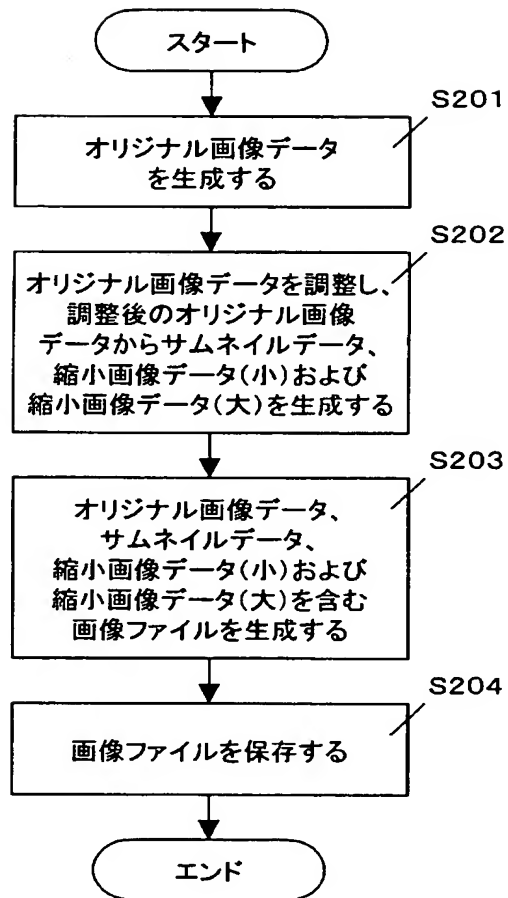

【図 3】

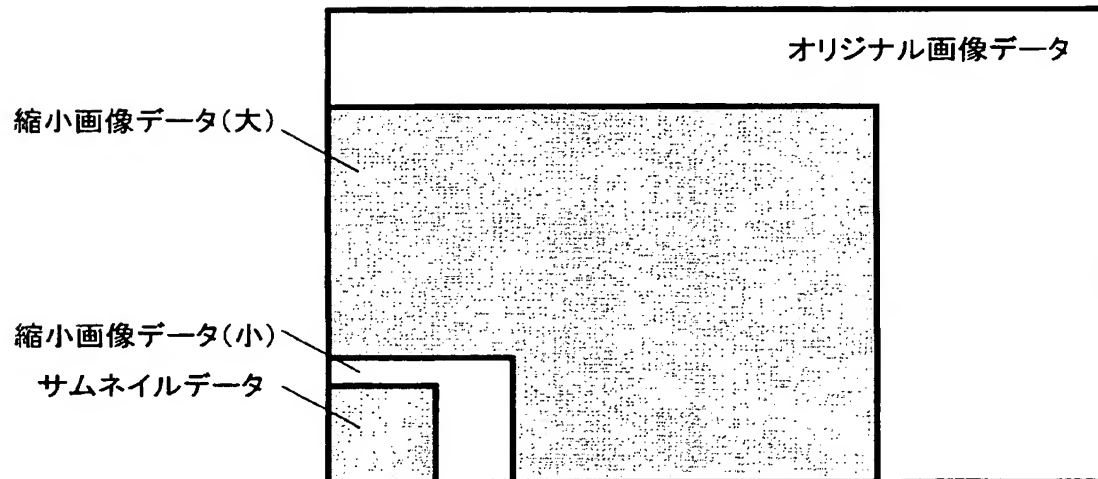

【図 4】

縮小画像データ(小)

0	1	2
3	4	5
6	7	8


縮小画像データ(大)

0	1	2
3	4	5
6	7	8


【図 5】

付加データ
サムネイルデータ
画像データ (オリジナル)
縮小画像データ(小)
縮小画像データ(大)


【図6】

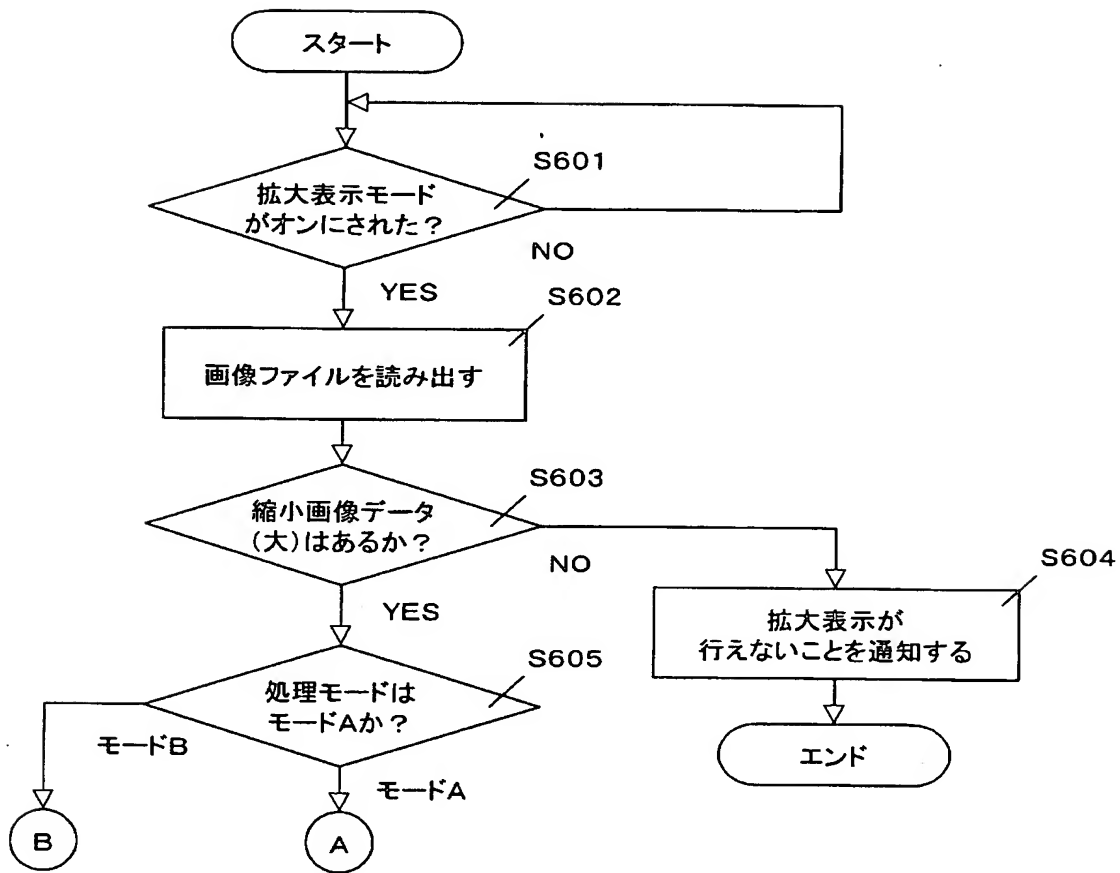

【図 7】

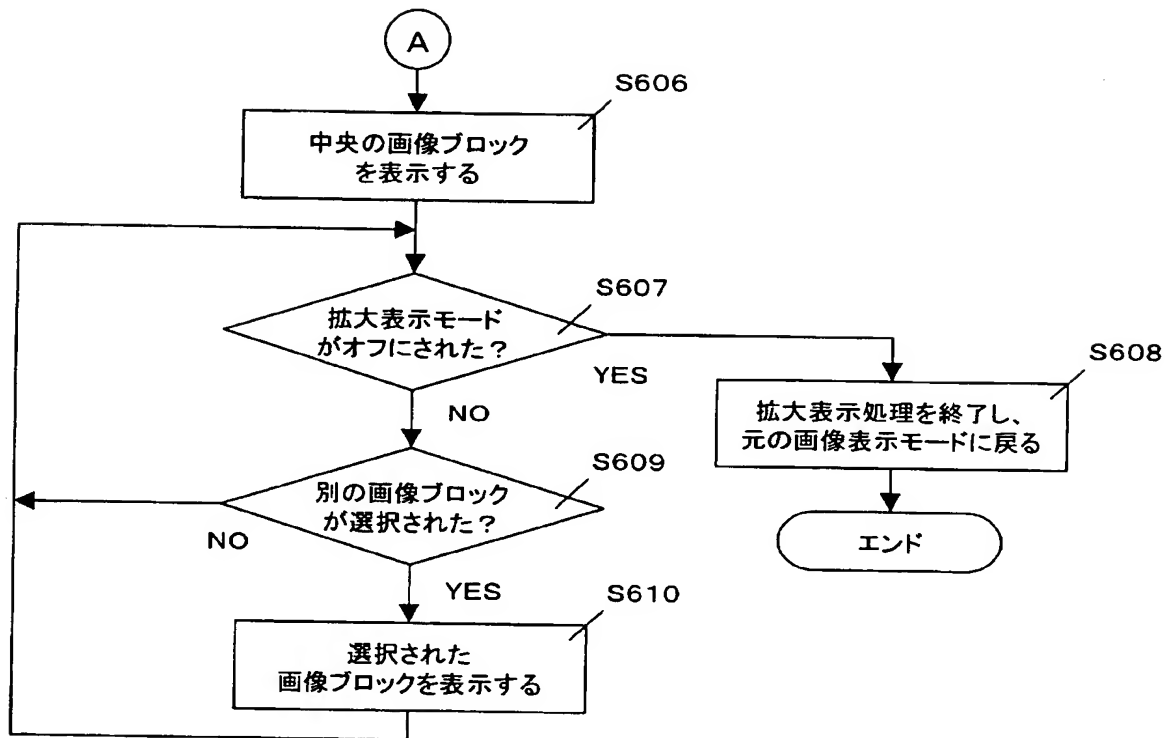


【図 8】

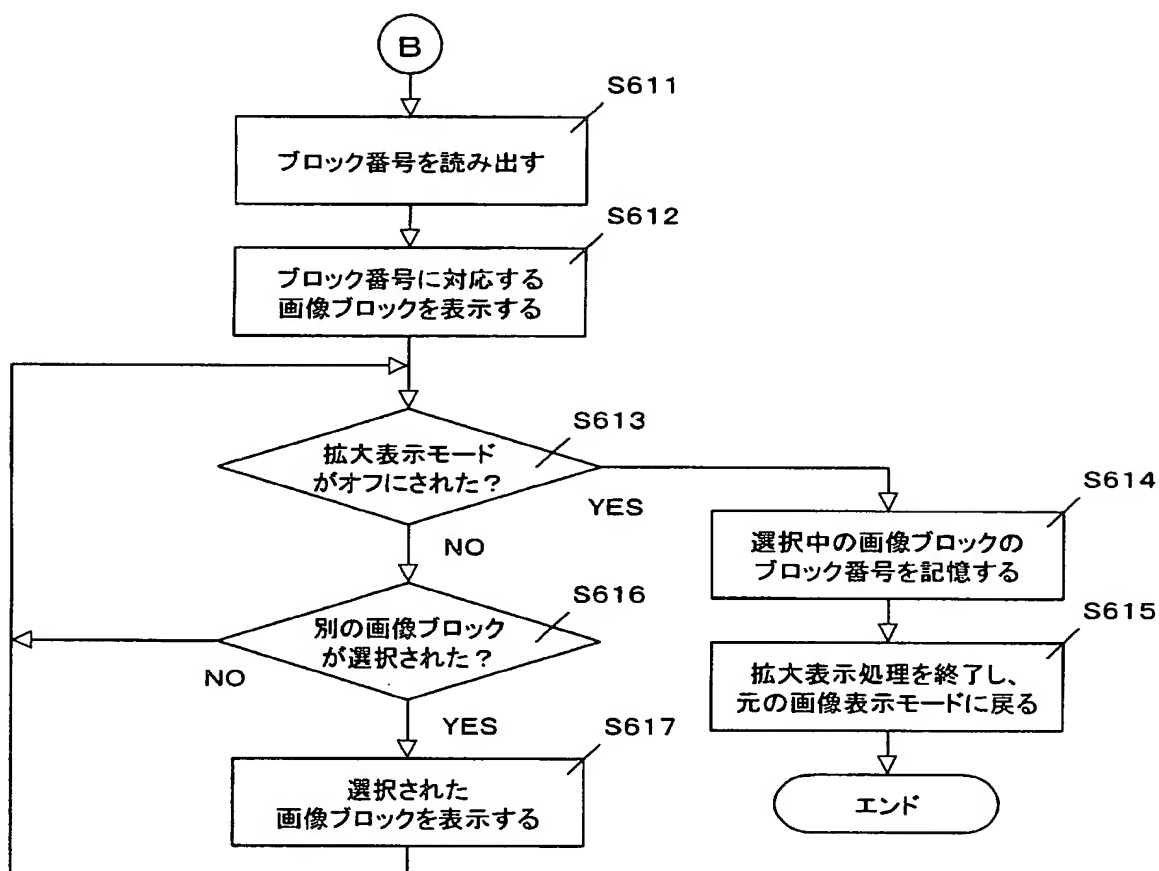



【図 9】

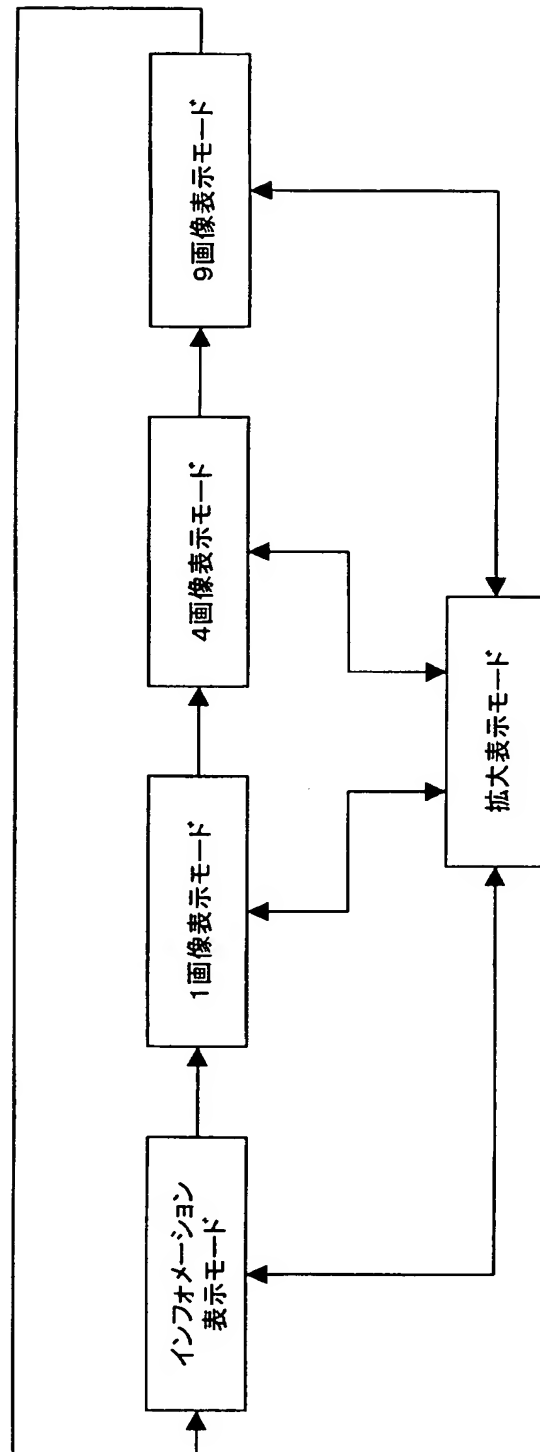

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 通常表示用の縮小画像データの一部分を拡大表示する拡大表示処理を前回の拡大表示処理のときに記憶した部分から開始できるようにする。

【解決手段】 メイン制御部 1 1 0 は、拡大表示処理の処理モードを判定する（S 6 0 5）。処理モードがモード A である場合は、中央の画像ブロックから拡大表示処理を開始する。処理モードがモード B である場合は、前回の拡大表示処理のときに記憶したブロック番号に対応する画像ブロックから拡大表示処理を開始する。

【選択図】 図 6

特願 2 0 0 2 - 2 7 6 2 8 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 1 0 0 7 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号

氏 名

キャノン株式会社